


DoPremium PES-Rundschlinge

DoPremium PES-round

Produktbild / product image

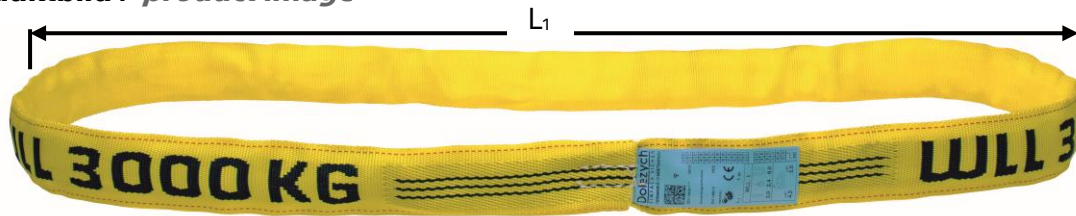

Beispielhafte Produktabbildung / exemplary product image

Technische Produktmerkmale / technical product characteristics

Anwendungsgebiet <i>Area of application</i>	Textiles Anschlagmittel <i>Textile lifting equipment</i>
Werkstoff <i>Material</i>	PES
Lieferbare Nennlängen L_1 [m] <i>Available nominal lengths L_1 [m]</i>	0,5 – 15
Temperatureinsatzbereich <i>Operating temperature range</i>	-40 °C bis +100 °C -40 °F to +212 °F
Sicherheitsfaktor (SF) <i>Safety factor (SF)</i>	7

Tragfähigkeit WLL [kg] <i>Working load limit [kg]:</i>	Farbe <i>Colour</i>	Art.-Nr. <i>Part no.</i>
1.000	Violett / violet	32-05140552-XXXXXX-001
2.000	Grün / green	32-05141552-XXXXXX-001
3.000	Gelb / yellow	32-05143052-XXXXXX-001
4.000	Grau / grey	32-05144552-XXXXXX-001
5.000	Rot / red	32-05145552-XXXXXX-001
6.000	Braun / brown	32-05146052-XXXXXX-001
8.000	Blau / blue	32-05147552-XXXXXX-001
10.000	Orange / orange*	32-05148025-XXXXXX-001
12.000	Orange / orange*	32-05149152-XXXXXX-001
15.000	Orange / orange*	32-05149352-XXXXXX-001

*Sonderanfertigung, nicht von der DIN EN 1492-2 abgedeckt / custom made, not covered by EN 1492-2