


DoQuick: Der schnellste Ratschlastspanner der Welt!

Merkmale

- LC bis 10.000 daN
- Spannweg = 261 mm
- Länge L1 = 412 – 673 mm
- Gewicht ≈ 3,5 kg
- Spezielle Beschichtung aller Bauteile
- Außenlackierung in Schwarz und Orange

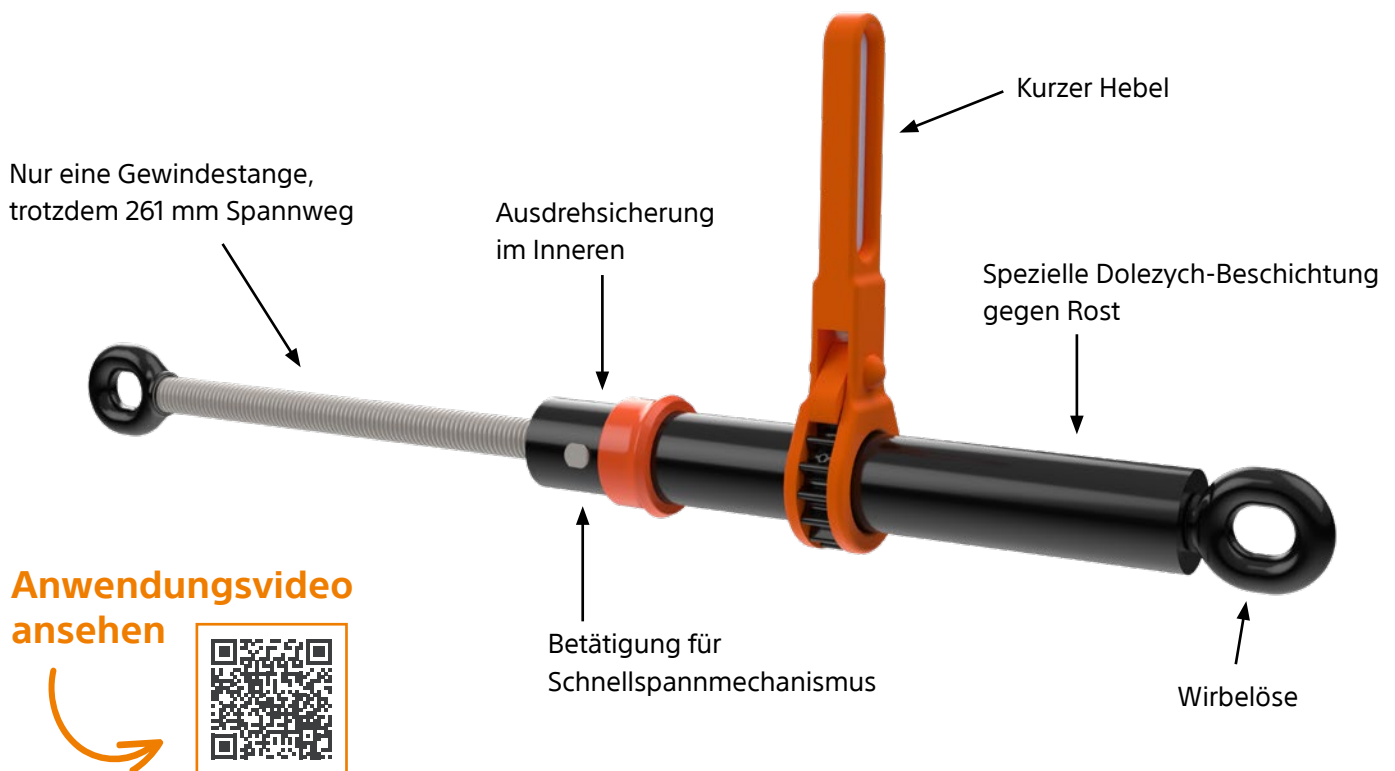

Zeit und Kraft sparen

1. Durch unseren **patentierten Schnellspannmechanismus** müssen Sie das Gewinde nie wieder von Hand rausdrehen, sondern können es in weniger als einer Sekunde vollständig herausziehen.
2. Auch das Vorstraffen funktioniert sehr leicht, da Sie die Gewindestange einfach in den Spanner „reindrücken“ und danach effektiv spannen können.

Verdoppelter Spannweg

Gegenüber einem Standard-Ratschlastspanner verfügt der DoQuick über einen **doppelt so langen Spannweg**: Das Einhängen der Ketten ist dadurch viel weniger anstrengend, da Sie zu Beginn die Kette nicht so stark vorstraffen müssen.

Maximale Lebensdauer

Selbst bei Regen & Feuchtigkeit bleibt der Spanner dank der speziellen Dolezych-Beschichtung **länger rostfrei** – die zudem für eine **dauerhaft leichte Bedienung** sorgt. Und durch die speziell entwickelte Ausdrehsicherung können Gewindestangen zudem **nie wieder überdreht** werden.

Platzsparend

Aufgrund des **sehr kurzen Hebels** ist der DoQuick platzsparend einsetzbar und bei Nichtgebrauch leicht verstaubar.

Kraft sicher einleiten

Die Wirbelöse verhindert eine ungewollte Verdrehung der Zurrkette – **Vorspannkräfte können so immer erreicht** werden.

Textile Kette DoNova® mit DoQuick

2-teiliges System


- DoNova® PowerLash 25/8
- LC 10.000 daN
- Mit Verkürzungshaken am DoQuick
- Mit Gabelkopfhaken
- Mit Kennzeichnungs-Manschette



Stahlzurrketten mit DoQuick


1-teiliges System

- Mit fest adaptiertem DoQuick 100
- Güteklasse 8 oder 10
- Verkürzungsklaue VKS (GK 8) oder TVKS (GK 10) oder Gabelkopf-Parallelhaken
- Bis LC 10.000 daN

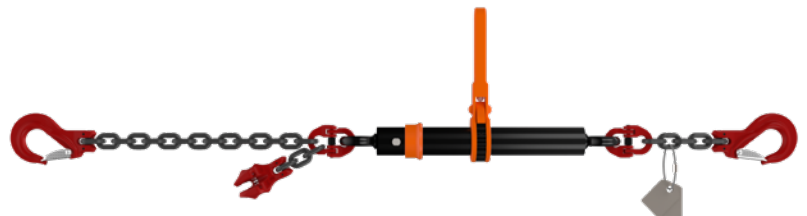

2-teiliges System

- Mit separatem DoQuick 100
- Güteklasse 8 oder 10
- Parallelhaken mit Sicherung über Kuppelglieder fest mit dem DoQuick verbunden
- Bis LC 10.000 daN

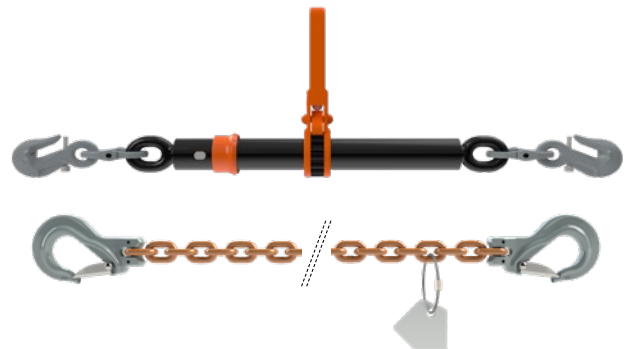

Vergleich unserer Ratschlastspanner

Nenngröße – Güteklasse	Lashing Capacity (LC) daN	Spannweg (mm)			Länge L1 min-max (mm)			Hebellänge (mm)		
		Standard	DoRa	DoQuick	Standard	DoRa	DoQuick	Standard	DoRa	DoQuick
8 – 8	4.000	130			350 – 510			190		
8 – 10	5.000	165			335 – 500			252		
10 – 8	6.300	130	273	261	360 – 510	300 – 573	412 – 673	220	360	209
10 – 10	8.000	155			365 – 520			248		
13 – 8	10.000	130			366 – 515			350		

