

**MEHR TRAGKRAFT.
MEHR SICHERHEIT.**

DoKett10- Anschlagketten

Die neue Produktreihe
in Güteklasse 10

Die neuen GK 10 Bauteile bis Nenngroße 22 werden in Kombination mit unserer bewährten GK 10 Kette geliefert und bieten rund 25% mehr Traglast als vergleichbare GK 8 Systeme – bei gleicher Nenngroße. Dank des Baukastensystems lassen sich die Ketten variabel zu unterschiedlichen Anschlagketten-Systemen konfektionieren und auf Wunsch mit anderen Anschlagmitteln kombinieren. Die hohe Temperaturbeständigkeit macht das System selbst für anspruchsvollste Anwendungen interessant.

Das gesamte DoKett10-Portfolio ist in Dortmund vorrätig und mit unterschiedlichsten Endbeschlägen und Verkürzungselementen sofort lieferbar.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Logistik
- Maschinenbau
- Industrie

VORTEILE

- +25% höhere Tragfähigkeit als GK 8 Systeme
- Langlebiger bei dynamischer Beanspruchung
- Geringerer Verschleiß dank härterem Material
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +380 °C
- Kombinationen von 1- bis 4-Strang, Kranz-, Schling-, Adapter- & Hakenketten möglich



Die einzelnen Maße sowie 3D-Modelle als Step-Datei finden Sie auf unserer Website.




MERKMALE

- Rundstahlkette in Anlehnung an DIN EN 818-4
- Herstellungs- & Prüfanforderungen der Bauteile entsprechen der DIN EN 1677-1
- Alle Bauteile mit DD gestempelt -> DD steht für geprüfte normkonforme Dolezych-Qualität
- Kennzeichnung mittels 10-eckigem Tragfähigkeitsanhänger & Prüfplakette
- Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten von Kettengröße 6 mm bis 22 mm
- Einsatz von -40 °C bis +380 °C
Ab +200 °C Tragfähigkeitsverluste beachten
200 °C bis 300 °C = 90 % WLL
300 °C bis 380 °C = 75 % WLL



Zur Kostenreduzierung bieten wir mit der Produktlinie DoKett10G Ketten für Einsätze bis 200 °C an. Bitte sprechen Sie uns an.

DOKETT10-BAUKASTENSYSTEM

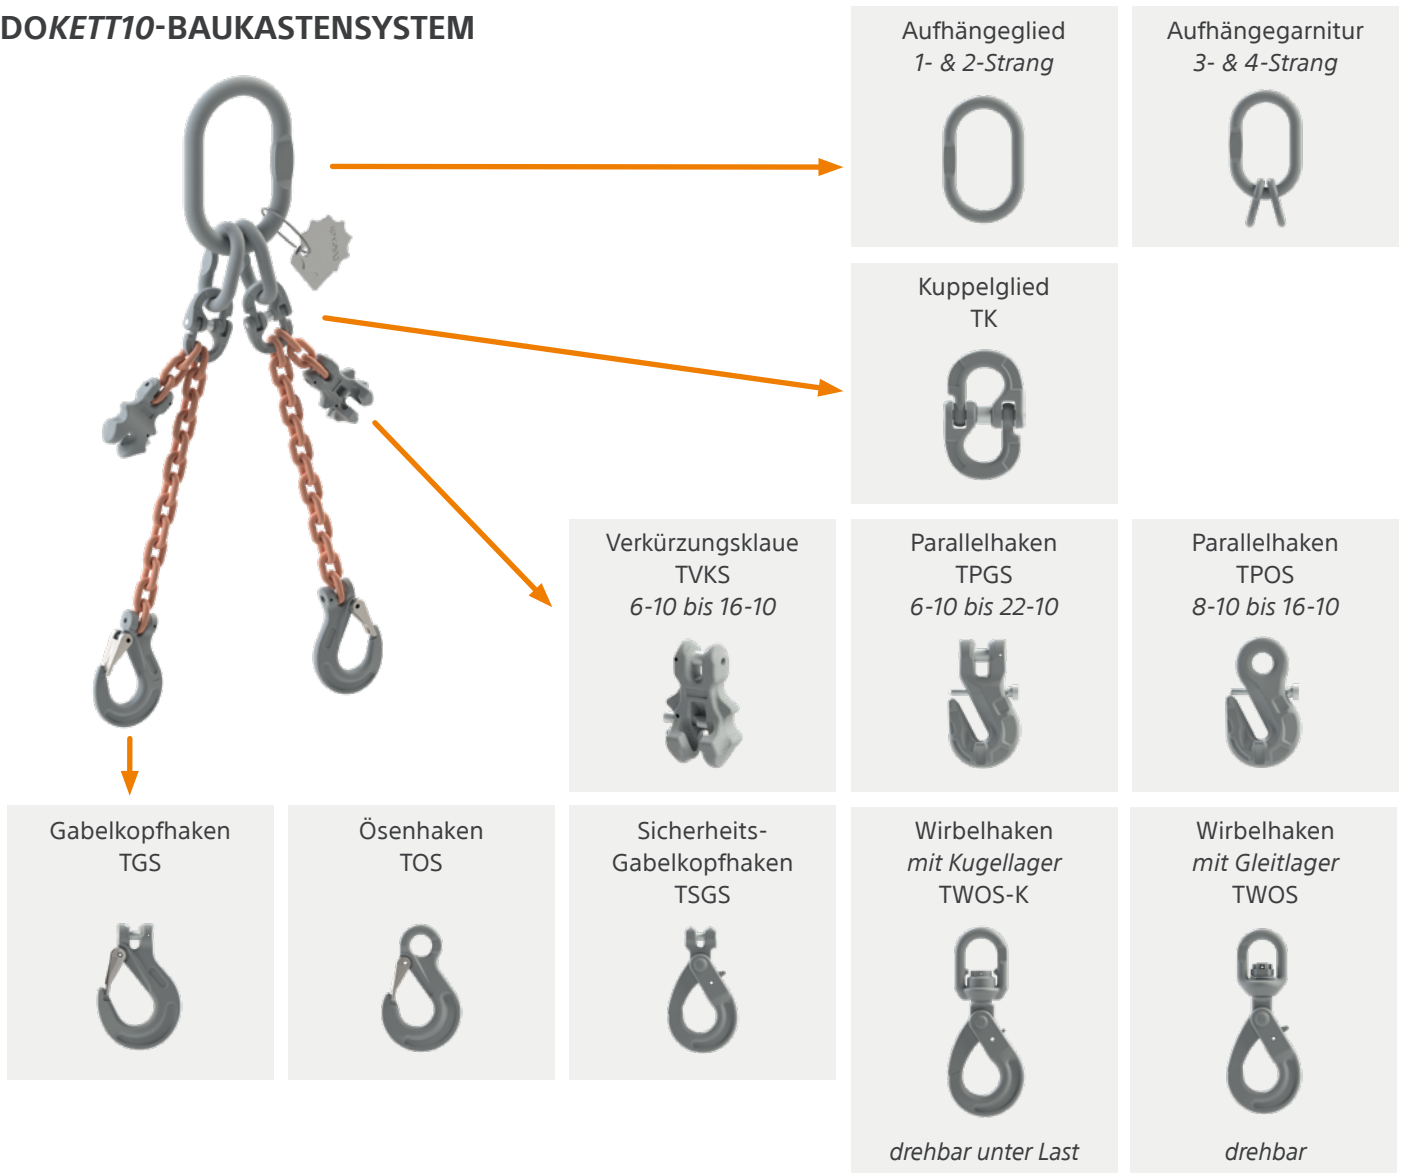

TRAGFÄHIGKEITEN

Die WLL ist in der folgenden Tabelle in Tonnen (t) angegeben.

Nenngröße mm	1-Strang		2-Strang		3- & 4-Strang		Kranzkette	
	0°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	0°-45°	
Faktor*	1	1,4	1	2,1	1,5	1,4	2,1	
6-10	1,40	2,00	1,40	3,00	2,12	2,00	3,00	
8-10	2,50	3,55	2,50	5,30	3,75	3,55	5,30	
10-10	4,00	5,60	4,00	8,40	6,00	5,60	8,40	
13-10	6,70	9,50	6,70	14,00	10,00	9,50	14,00	
16-10	10,00	14,00	10,00	21,20	15,00	14,00	21,20	
20-10	16,00	22,40	16,00	33,60	24,00	22,40	33,60	
22-10	19,00	26,50	19,00	40,00	28,00	26,50	40,00	

*Die angegebene Gesamttragfähigkeit des Gehänges ergibt sich aus der Tragfähigkeit eines einzelnen Stranges multipliziert mit dem entsprechenden Lastanschlagfaktor.



**SIE HABEN FRAGEN ZU DEN PRODUKTEN?
WIR BERATEN SIE GERNE!**

Dolezych GmbH & Co. KG | T +49 231 82 85-0 | info@dolezych.de | www.dolezych.de

**EINFACH ZUM
ONLINE-SHOP**



Stand: 05/2026