


## DoForce 1 PES-Rundschlinge mit Einfachmantel

*DoForce 1 PES-round sling with single-cover*

### Produktbild / product image

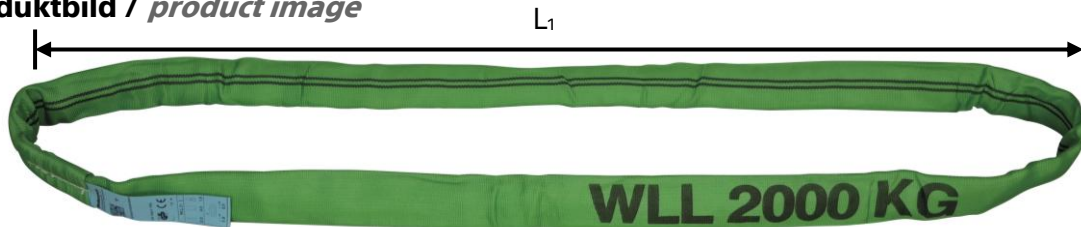

Beispielhafte Produktabbildung / exemplary product image

### Technische Produktmerkmale / technical product characteristics

Anwendungsgebiet <i>Area of application</i>	Textiles Anschlagmittel <i>Textile lifting equipment</i>
Werkstoff <i>Material</i>	PES
Lieferbare Nennlängen $L_1$ [m] <i>Available nominal lengths <math>L_1</math> [m]</i>	0,5 – 15
Temperatureinsatzbereich <i>Operating temperature range</i>	-40 °C bis +100 °C -40 °F to +212 °F
Sicherheitsfaktor (SF) <i>Safety factor (SF)</i>	7

Tragfähigkeit WLL [kg] <i>Working load limit [kg]:</i>	Farbe <i>Colour</i>	Art.-Nr. <i>Part no.</i>
500*	Rosa / pink*	32-05140012-XXXXXX-001
1.000	Violett / violet	32-05140512-XXXXXX-001
1.500*	Dunkelgrün / dark green*	32-05141012-XXXXXX-001
2.000	Grün / green	32-05141512-XXXXXX-001
3.000	Gelb / yellow	32-05143012-XXXXXX-001
4.000	Grau / grey	32-05144512-XXXXXX-001
5.000	Rot / red	32-05145512-XXXXXX-001
6.000	Braun / brown	32-05146012-XXXXXX-001
8.000	Blau / blue	32-05147512-XXXXXX-001

\*Sonderanfertigung, nicht von der DIN EN 1492-2 abgedeckt / custom made, not covered by EN 1492-2