


## DoColor Schlaufenband, 4-lagig, Schlaufe mit Normalverstärkung, Typ A

*DoColor eye-sling, 4-layers, eye with standard reinforcement, type A*

### Produktbild / product image

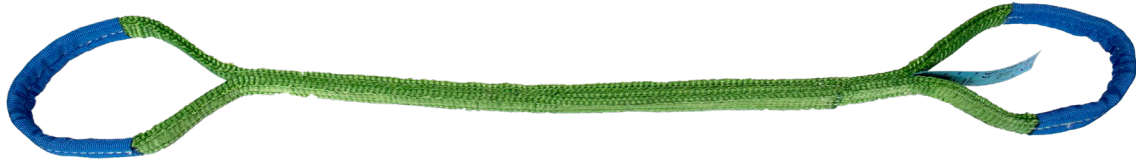

Beispielhafte Produktabbildung / exemplary product image

### Technische Produktmerkmale / technical product characteristics

Anwendungsgebiet <i>Area of application</i>	Textiles Anschlagmittel gemäß DIN EN 1492-1 <i>Textile lifting equipment acc. to EN 1492-1</i>
Werkstoff <i>Material</i>	PES
Lieferbare Nennlängen L <sub>1</sub> [m] <i>Available nominal lengths L<sub>1</sub> [m]</i>	1,0 – 15*
Temperatureinsatzbereich <i>Operating temperature range</i>	-40 °C bis +100 °C -40 °F to +212 °F
Sicherheitsfaktor (SF) <i>Safety factor (SF)</i>	7

**\*Bitte die Mindestlängen beachten! / Please note the minimum lengths!**

Tragfähigkeit WLL <i>Working load limit [kg]</i>		Farbe <i>Colour</i>	Bandbreite x-dicke <i>Web. width x thickness [mm]</i>	Schlaufenbreite <i>eye width [mm]</i>	Mindestschlaufenlänge <i>Min. eye length [mm]</i>	Min. Länge <i>min. length [mm]</i>	Art.-Nr. <i>Part no.</i>
Einfach <i>single</i>	Doppelt <i>double</i>						
2.000	4.000	Grün/green	30 x 14	30	200	1.000	31-05590302
3.000	6.000	Gelb/yellow	50 x 12	35	300	1.500	31-05590652
4.000	8.000	Grau/grey	60 x 14	30	300	1.500	31-05590602
5.000	10.000	Rot/red	100 x 12	45	350	2.000	31-05590852
6.000	12.000	Braun/brown	90 x 14	45	350	2.000	31-05990902
8.000	16.000	Blau/blue	120 x 14	60	425	2.000	31-05591202
10.000	20.000	Orange/ orange	150 x 14	75	500	2.500	31-05591502
12.000	24.000		180 x 14	90	550	2.500	31-05591802
16.000	32.000		240 x 14	120	600	3.000	31-05592402
20.000	40.000		300 x 20	150	750	3.000	31-05593002